Технические характеристики

	Модель	Мощность	Площадь отопления	Расход воды на ГВС с ΔT=35°C	Номинальный расход газа	КПД не менее	Габариты ВхШхГ	Масса
Парапетные котлы	**АОГВ-С**	кВт	м²	л/час	м³/час	%	мм	кг
	АОГВ-7С	7	70	—	0,82	90	650x420x290	35
	АОГВ-10С	10	100	—	1,12	90	700x580x290	47
	АОГВ-12С	12,5	125	—	1,4	90	700x690x290	56
	АОГВ-16С	16	160	—	1,8	90	700x800x300	65
	АКГВ-С	кВт	м²	л/час	м³/час	%	мм	кг
	АКГВ-7С	7	70	140	0,82	90	650x420x290	37
	АКГВ-10С	10	100	200	1,12	90	700x580x290	57
	АКГВ-12С	12,5	125	250	1,4	90	700x690x290	65
	АКГВ-16С	16	160	350	1,8	90	700x800x300	72
Напольные котлы	**АОГВ**	кВт	м²	л/час	м³/час	%	мм	кг
	АОГВ-10	10	100	—	1,13	90	805x270x480	42
	АОГВ-12	12	120	—	1,35	90	805x320x480	48
	АОГВ-16	16	160	—	1,8	90	805x390x480	56
	АОГВ-20	20	200	—	2,24	90	805x450x480	64
	АОГВ-25	25	250	—	2,8	90	805x510x490	74
	АОГВ-30	30	300	—	3,36	90	805x660x490	93
	АКГВ	кВт	м²	л/час	м³/час	%	мм	кг
	АКГВ-10	10	100	204	1,13	90	805x270x480	45,5
	АКГВ-12	12	120	240	1,35	90	805x320x480	52
	АКГВ-16	16	160	300	1,8	90	805x390x480	59
	АКГВ-20	20	200	306	2,24	90	805x450x480	69
	АКГВ-25	25	250	366	2,8	90	805x510x490	79
	АКГВ-30	30	300	450	3,36	90	805x660x490	96

Termotechnik www.termotechnik.ru

Наш представитель:

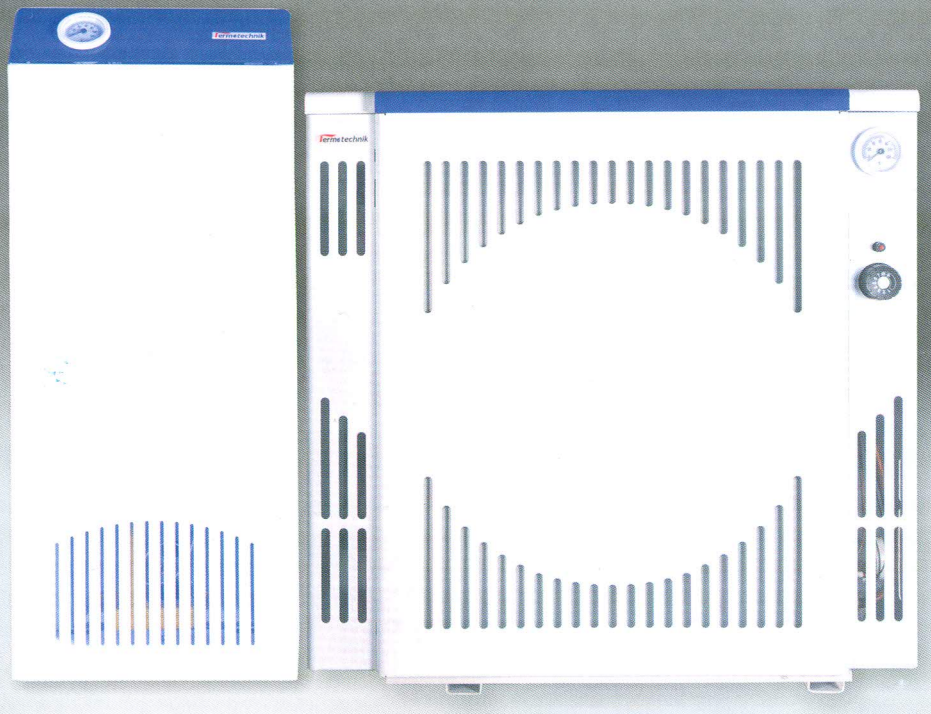

Парапетные и напольные газовые котлы серии «Аляска»

Termotechnik

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЕ КОТЛЫ В РОССИИ!

Бытовые парапетные и напольные газовые котлы Termotechnik серии «Аляска» производятся как **одноконтурные**, так и **двухконтурные**

(т.е. имеют встроенный водоподогреватель, обеспечивающий горячее водоснабжение)

- Высокий коэффициент полезного действия не менее 90%;
- Простота в обслуживании благодаря оригинальной конструкции теплообменника;
- Антисажная система;
- Универсальное (двухстороннее) подключение к системе отопления;
- Пьезовоспламенитель запальной горелки;
- Дроссельный регулятор давления газа основной горелки;
- Антикоррозийная обработка поверхностей котла и качественная порошковая покраска;
- Сохраняют работоспособность при изменении давления газа в системе от 50 до 500 мм водяного столба;
- Не требуют внешнего источника электропитания;
- Оборудованы стабилизатором тяги из оцинкованной стали, который обеспечивает устойчивую работу котла;
- Щелевая низкофакельная горелка фирмы WORGAS, изготовленная с применением лазерных технологий;
- Высокая надежность и безопасность работы благодаря применению газовой автоматики SIT.

Парапетные котлы

- Не требуют подключения к дымоходу;
- Модели АКГВ-7С, АКГВ-10С, АКГВ-12С, АКГВ-16С совмещают функции отопления и горячего водоснабжения.







Напольные котлы
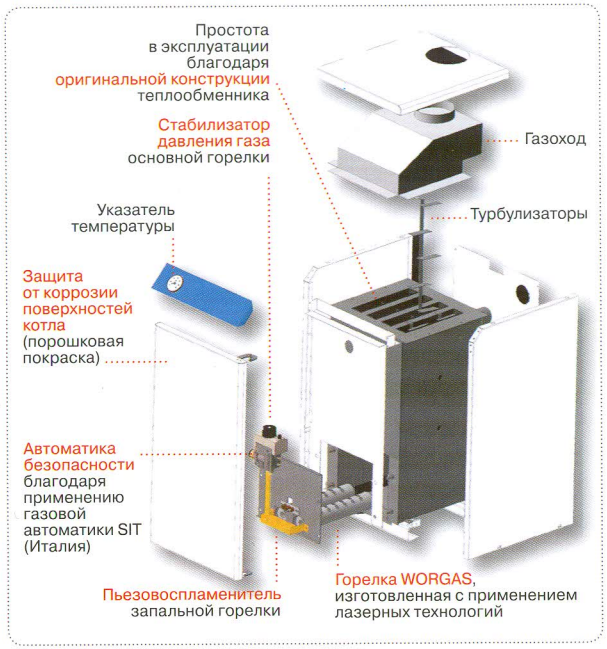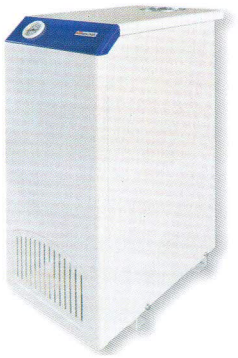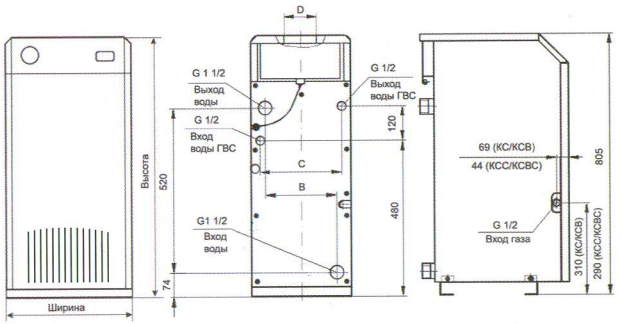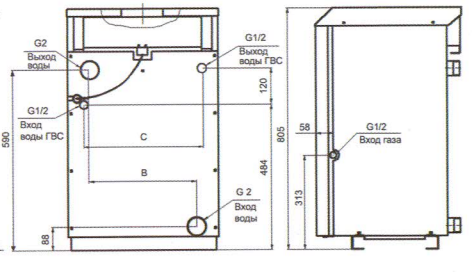
- Идеальное сочетание цена / эффективность / качество;
- Модели АКГВ-7, АКГВ-10, АКГВ-12, АКГВ-16 совмещают функции отопления и горячего водоснабжения.